ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ

SABO

SUPERIOR MOWING.



ГОТОВ К ЛЮБОЙ ЗАДАЧЕ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ SABO

ГИБКАЯ РАБОТА СТАНОВИТСЯ ПРОСТОЙ

Отработанная технология. Максимальная производительность и долговечность. Плюс эргономика, которая подстраивается благодаря регулируемой по высоте рукоятке. Наши газонокосилки также легко транспортировать благодаря складной верхней рукоятке. Именно так мы в SABO определяем профессионализм.



ВСЕГДА ЧИСТЫЙ СБОР

Система SABO TurboStar™ втягивает дополнительный воздух с помощью специального вентилятора, обеспечивая полный транспорт срезанной травы в травосборник, даже при кошении влажной травы. Это позволяет оптимально наполнять мешок.



ТОЧНОСТЬ В КАЖДОМ САНТИМЕТРЕ

Все профессиональные газонокосилки SABO оснащены регулировкой высоты среза, которую можно легко настроить для получения точных результатов на нужной вам высоте.



СОЗДАНО ДЛЯ САМЫХ ЖЁСТКИХ ТРЕБОВАНИЙ

С профессиональной моделью SABO с двигателем YAMAHA вы можете работать на склонах до 48 %. Для вашей безопасности всегда сохраняйте устойчивое положение.

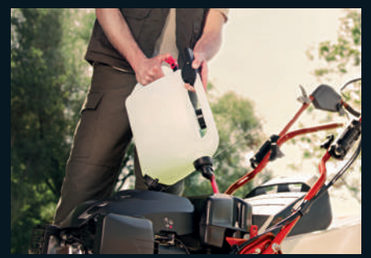

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ЗЕЛЁНЫХ ПЛОЩАДЯХ

Благодаря увеличенному 6-литровому топливному баку моделей SABO Plus вы можете косить до восьми часов без перерыва. Именно так мы определяем эффективность.

Новинка

ГАЗОНОКОСИЛКИ SABO С ЗАДНИМ ВАЛИКОМ:

Новая модель 54-R VARIO B сочетает точность и мощность. Оснащённая приводом VARIO и системой SABO TurboStar™, она гарантирует чистый срез. Металлический валик шириной 500 мм регулируется в 11 положениях по высоте от 15 до 90 мм, гибко адаптируясь к любому газону. Конструкция с разделённым валиком также обеспечивает отличную манёвренность на поворотах.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГАЗОННАЯ ЩЁТКА



Универсальная газонная щётка для наших новых газонокосилок с валиком сочетает две функции в одной продуманной конструкции: передние зубья рыхлят войлок, мох и органические остатки, а пластиковая щётка поднимает травинки и убирает лёгкий мусор — также идеально подходит для использования на гибридных газонах, например на спортивных площадках.



НАДЁЖНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОСНОВА

Профессиональная трансмиссия обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Для этого есть веские причины: передаваемый крутящий момент не зависит от усилия переключения, а литой алюминиевый корпус прочен и обеспечивает эффективное охлаждение.



ВСЕГДА НАДЁЖНАЯ ОПОРА

Дилерская сеть гарантирует вам надёжную поддержку и бесперебойное обслуживание при эксплуатации профессионального оборудования SABO. С SABO вы получите оригинальные запасные части даже спустя многие годы.



ВСЕГДА ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР

Профессиональные машины SABO легко можно превратить в мульчирующие газонокосилки с помощью дополнительных комплектов для мульчирования — как с задним, так и с боковым выбросом, в зависимости от ваших задач.





ЭРГОНОМИКА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ РАБОТЫ

С оборудованием SABO для профессионалов вы работаете с комфортом. Регулируемая по высоте рукоятка подстраивается под ваш рост и помогает работать без усталости. В моделях с приводом VARIO скорость легко и точно регулируется.



БЕСПРЕРЫВНАЯ РАБОТА? С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Вы сами решаете, как долго работать: почти все профессиональные модели SABO оснащены стандартной системой виброгашения AVS™, которая значительно снижает вибрацию на рукоятке и обеспечивает работу без усталости в течение всего дня.



ВСЕГДА НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА

Передний защитный элемент надёжно защищает корпус от фронтальных ударов. Практичная ручка для переноски облегчает подъём и транспортировку газонокосилки.



МОЩНАЯ И ПЛАВНАЯ РАБОТА

Когда речь идёт о тяге и долговечности, особенно выделяются прочные стальные колёса с высококачественным резиновым протектором. Для дополнительной надёжности при кошении возле кромок боковые поверхности усилены.



СОЗДАНО НАДОЛГО

Для прочности и надёжной защиты высококачественное алюминиевое шасси усилено дополнительными стальными пластинами с обеих сторон — как изнутри, так и снаружи.

ПОТОМУ ЧТО ПРИВОД ДЕЛАЕТ РАЗНИЦУ

Профессиональное аккумуляторное оборудование SABO — ваш надёжный партнёр для сложных задач в садоводстве и ландшафтном строительстве. С современным аккумуляторным приводом EGO на 56 В оно обеспечивает оптимальное сочетание производительности, гибкости и надёжности.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ

Профессиональный аккумуляторный инструмент SABO впечатляет исключительно низким уровнем вибрации. Это защищает суставы и делает работу в течение всего дня заметно более комфортной и менее утомительной — для максимального удобства при любых задачах.

ТИХАЯ РАБОТА

Наш профессиональный аккумуляторный инструмент настолько тихий, что его можно использовать даже в зонах с повышенной чувствительностью к шуму — без компромиссов по производительности.

53-PRO E M VARIO

Мощный, точный и эргономичный: наш профессиональный мульчер идеально подходит для больших газонов и сложных условий. Благодаря осевой регулировке высоты, приводу VARIO с регулируемой скоростью и прочной трансмиссии он обеспечивает высочайшую эффективность и долговечность.



ПОГОДА? ЭТО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.

Полностью герметичные литий-ионные аккумуляторы выдерживают дождь и экстремальные погодные условия, обеспечивая стабильную и надёжную мощность. Будь то жаркие летние дни или прохладные осенние утра — профессиональный аккумуляторный инструмент SABO остаётся невосприимчивым благодаря сертификации IPX4.





УДВОЕННАЯ МОЩНОСТЬ

Два мощных литий-ионных аккумулятора обеспечивают стабильно высокую энергию для продолжительной работы. Главный выключатель позволяет полностью и безопасно отключить машину.



БЕЗОПАСНЫЙ ЗАПУСК

Запуск профессиональных аккумуляторных газонокосилок SABO прост и безопасен: нож включается только при одновременном нажатии на предохранительный рычаг и кнопку пуска.



ВАШ КОНТРОЛЬ НАД ПРИВОДОМ

Регулируйте скорость с полной гибкостью: все модели VARIO позволяют изменять скорость прямо на рукоятке, чтобы вы могли эффективно работать даже на крутых склонах.



ТОЧНОСТЬ ПО ВСЕЙ ЛИНИИ

54-E R VARIO: наша мощная аккумуляторная газонокосилка с задним валиком и шириной среза 54 см. Для всех, кто хочет косить без выбросов и без компромиссов в качестве среза.

МОЩНОСТЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ

Наши профессиональные аккумуляторные газонокосилки предлагают два уровня производительности: режим ECO обеспечивает максимальное время работы, а режим POWER раскрывает полную мощность.

45-PRO E V

Профессиональный скарификатор с рабочей шириной 45 см, валом ножей на шарикоподшипниках с 19 ножами и бесступенчатой регулировкой глубины. Прочный алюминиевый корпус и вертикальный привод 56 В мощностью 3,2 кВт делают его идеальным выбором для профессионалов.



КОСИЛКИ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ТРАВЫ

Будь то густые заросли, высокая трава или труднодоступная местность: косилки SABO для высокой травы разработаны для выполнения самых сложных работ по уходу. Оснащённые мощными двигателями HONDA, прочной конструкцией и практичными функциями, они обеспечивают надёжные решения для профессионалов в садоводстве и ландшафтном строительстве.



50-PRO C DRIVE

50-PRO C DRIVE — это манёвренная косилка для труднодоступных и заросших участков.

Двигатель HONDA GXV 160 и открытая дека с комбинацией маятникового крыла и перекрёстного ножа обеспечивают эффективную расчистку кустарника и дикой растительности.

Благодаря пневматическим колёсам с аграрным протектором эта компактная косилка особенно хорошо подходит для неровного рельефа.

Подключаемый привод колёс делает работу на склонах менее утомительной.





60-PRO T PUSH

С нейлоновой леской

Ширина среза 60 см

Лёгкая, манёвренная и точная — для аккуратной подрезки на мощёных участках благодаря большим колёсам диаметром 40 см и боковой триммерной головке.





60-PRO T DRIVE

С нейлоновой леской

Ширина среза 60 см

С подключаемым приводом, большими пневматическими ведущими колёсами и аграрным протектором — идеально подходит для неровного и холмистого рельефа.





60-PRO F VARIO

Маятниковая система ножей

Ширина среза 70 см

Эффективный мульчер с молотковыми ножами: компактная ширина, вал с Y-образными ножами, бесступенчатая регулировка высоты и регулируемый привод.



70-PRO C VARIO

Pendulum blade system

Ширина среза 70 см

Широкая, мощная и проходимая — с двигателем HONDA мощностью 13 л.с. и регулируемым приводом для надёжного ухода за большими площадями.





75-PRO F VARIO

С рабочим валом шириной 75 см и 40 Y-образными ножами-молотками модель 75-PRO F VARIO является мощной косилкой для высокой травы, предназначенной для расчистки травы и кустарника на заброшенных участках.

Двигатель HONDA 4-тактный мощностью 8,2 кВт и рабочим объёмом 340 см³ обеспечивает надёжную производительность, а регулируемая скорость привода до 4,2 км/ч позволяет точно подстраиваться под условия растительности. Практично: направление движения можно изменить одним рычагом на рукоятке.

Для оптимального комфорта пользователя рукоятки регулируются по высоте и в боковом направлении и оснащены системой виброгашения. Отдельная муфта BOM для косильного агрегата обеспечивает безопасную работу даже при маневрировании.

Высота среза регулируется в диапазоне от 30 до 160 мм, а большие колёса обеспечивают отличное сцепление и устойчивость в работе.

САДОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Новинка

Садовый измельчитель COMSTAR 210 с лёгкостью превращает ветви, листья и зелёные отходы в мелкую щепу — эффективно, без вибраций и тихо. Запатентованная технология измельчения не только обеспечивает впечатляющие результаты, но и способствует устойчивой переработке садовых отходов.

Подробнее см. на странице 36

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА И СНИЖЕННАЯ ВИБРАЦИЯ

Продуманная система измельчения обеспечивает тихую работу. Двойные стенки камеры измельчения и резиновые демпферы под основанием двигателя и подшипником также минимизируют вибрацию и шум.

ИДЕАЛЬНАЯ ДРЕВЕСНАЯ ЩЕПА

Измельчённый материал плотно упакован, равномерно переработан и обеспечивает оптимальную структуру для быстрого компостирования с идеальной влажностью.





ТОПЛИВНЫЙ БАК 3,1 ЛИТРА

Готов к продолжительной работе



БОЛЬШОЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЖЕЛОБ

с отверстием 300 × 250 мм и двумя защитными клапанами

Для ветвей диаметром до 50 мм



ДВИГАТЕЛЬ VANGUARD 200, 4-ТАКТНЫЙ

1 цилиндр | 6,5 л.с. | 203 см³

87-ЛИТРОВЫЙ ТРАВОСБОРНИК

Эквивалентен объёму стандартной тачки

СТАЛЬНАЯ РАМА

Прочная и долговечная

КОЛЁСА SABO PRO

Стальные колёса с цельнорезиновыми шинами, размер 210 x 50 мм

ПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Измельчитель COMSTAR использует инновационный принцип ELIET CHOPPING PRINCIPLE™ для эффективного рубления древесины вдоль волокон. Специально разработанные ножи работают как маленькие топоры, обеспечивая лёгкое и результативное измельчение.



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Скоростью 58 000 режущих ударов в минуту измельчитель COMSTAR быстро перерабатывает ветви и зелёные отходы: всего за пять минут можно наполнить тачку мелко измельчённым материалом.

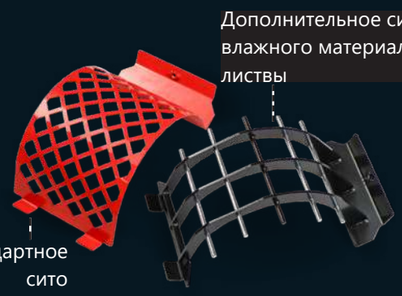

Дополнительное сито для влажного материала и листвы

Стандартное сито

УДОБНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И КОМПАКТНЫЙ.

Загрузочный бункер можно полностью снять для удобства хранения или транспортировки — идеально для экономии места.



САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ-МУЛЬЧЕРЫ

Серия GLADIATOR предлагает мощные и надёжные тракторы-мульчеры для самых сложных задач по кошению густых зарослей, высокой травы и на труднопроходимой местности. Благодаря прочным двигателям и гидростатическому приводу — доступному с задним или полным приводом — эти машины с лёгкостью справляются с крутыми склонами и неровным рельефом.

Новинка



GLADIATOR 95 F 2WD

Задний привод

Ширина среза 95 см

Манёвренная и мощная — идеально подходит для густой растительности на ровной или слегка неровной местности с задним приводом.



GLADIATOR 95 F AWD

Полный привод

Ширина среза 95 см

Благодаря полному приводу и молотковым ножам эта модель обеспечивает безопасную работу на склонах. Создана для экстремальных условий на сложном рельефе.



ГИБКОСТЬ НАСТРОЙКИ СРЕЗА

Благодаря четырём фиксированным и шести плавающим положениям высоты среза вы можете идеально адаптироваться к местным условиям.

МАКСИМАЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ

Блокировка дифференциала задней оси на наших моделях с полным приводом удобно включается с помощью ножной педали.



КОМФОРТНАЯ РАБОТА

Эргономичное водительское сиденье с усиленными боковыми опорами регулируется индивидуально

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Защитная дуга надёжно защищает оператора

ИДЕАЛЬНО СБАЛАНСИРОВАННАЯ МОЩНОСТЬ

И передняя, и задняя ось оснащены гидростатическими трансмиссиями Tuff Torq



ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕДАЧА МОЩНОСТИ

Прочный угловой редуктор надёжно передаёт мощность на косильную деку через два клиновых ремня — с интегрированным тормозом ротора

GLADIATOR 110 F AWD Новинка



ПРЯМОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Прочная механическая система рулевого управления обеспечивает мгновенную обратную связь с рельефом

ПОЛНАЯ ВИДИМОСТЬ:

Светодиодные фары обеспечивают чёткое освещение рабочей зоны

ГОТОВ К БОЛЬШЕМУ:

Интегрированные проушины спереди и сзади для крепления дополнительного инструмента или транспортировочного оборудования

НАДЁЖНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ:

Шины с крупным аграрным протектором обеспечивают отличное сцепление — даже на мягких или неровных поверхностях



ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Движение вперёд и назад осуществляется двумя отдельными педалями. Надёжное и прямое управление благодаря необслуживаемой тросовой системе.

ПРОЧНАЯ ДЕКА С МОЛОТКОВЫМИ НОЖАМИ

Дека оснащена роторным валом на шарикоподшипниках и усиленными Y-образными ножами.



ПОТОМУ ЧТО ВАША РАБОТА ДОСТАТОЧНО ТЯЖЁЛА

Серия GLADIATOR от SABO предлагает Серия GLADIATOR от

SABO предлагает высокопроизводительные двигательные технологии, прочные косильные деки и точное управление для муниципального ухода за ландшафтом. Будь то кустарник, пересечённая местность или экстремальные склоны — модели GLADIATOR созданы для профессионалов. С двигателями мощностью до 24 л.с. они обеспечивают мощное сцепление в сочетании с превосходным комфортом для оператора.

Модели с полным приводом и подключаемой блокировкой дифференциала обеспечивают максимальное сцепление и безопасность — даже на крутых склонах или скользком рельефе. Прочная дека с молотковыми ножами надёжно мульчирует траву, кустарник и поросль. Подвеска деки — плавающая или фиксированная — адаптируется к рельефу.

Маятниково-подвешенный косильный агрегат обеспечивает оптимальные результаты на неровном рельефе. Дополнительные преимущества включают светодиодные фары, эргономичные регулируемые сиденья, интуитивное управление с двумя педалями и стандартную защиту от опрокидывания — всё это делает каждый GLADIATOR надёжным партнёром для долгих и безопасных рабочих дней.



Новинка

THUNDER 85 C

HONDA iGXV 700 EFI

Ширина среза 85 см

Модель THUNDER 85 C выделяется своей компактной конструкцией и узкой шириной всего 130 см — что позволяет помещать её практически в любой транспортёр.

THUNDER 100 C

HONDA iGXV 800

Ширина среза 100 см

Модель THUNDER 100 C оснащена увеличенной косильной декой и мощным двигателем 18,6 кВт — высота среза регулируется до 120 мм.

ГУСЕНИЧНЫЕ КОСИЛКИ

Гусеничные косилки с дистанционным управлением семейства THUNDER разработаны для максимальной производительности и безопасности при муниципальном использовании. Будь то крутые склоны, густые заросли или труднодоступный рельеф — эти машины покоряют территории, где обычная техника оказывается бессильной.



ИННОВАЦИОННАЯ ГУСЕНИЧНАЯ СИСТЕМА

Запатентованный гусеничный привод обеспечивает надёжную работу на крутых склонах без проскальзывания цепей.



БЕЗОПАСНОСТЬ НА КРУТЫХ СКЛОНАХ

С возможностью преодоления уклонов до 50° THUNDER надёжно держится на траектории.



ВЫДВИЖНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЗАСТАВКА

Благодаря конструкции с выдвижной передней заслонкой косильная дека справляется с высокой травой и древесными стволами.



СОВРЕМЕННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Интуитивное управление с помощью двух джойстиков с возможностью выбора уровней мощности.



КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Благодаря узкой ширине всего 130 см модель THUNDER 85 C помещается практически в любой транспортёр.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГУСЕНИЦЫ TARGEX

200-мм вседорожные гусеницы для ещё большей проходимости



THUNDER 100 F FLEX

Новинка

Мощная. Гибкая. Безопасная — SABO THUNDER 100 F FLEX — это инновационная гусеничная косилка с дистанционным управлением для эффективной и безопасной работы на сложном и крутом рельефе. Благодаря переменной регулируемой ширине гусениц она гибко адаптируется к любым условиям местности. Максимальная устойчивость, бескомпромиссная безопасность и высокая производительность кошения устанавливают новые стандарты для профессионального применения.

РАСТЁТ ВМЕСТЕ С ЗАДАЧАМИ

Запатентированная гидравлически выдвижная рама гусениц обеспечивает динамическую регулировку ширины колеи от 110 до 150 см, удобно управляемую с пульта дистанционного управления. Таким образом, вы всегда работаете безопасно, эффективно и стабильно, даже в самых сложных условиях.



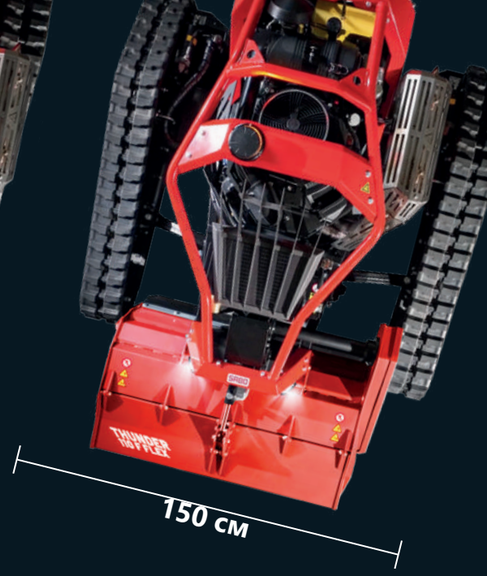



МАКСИМАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ:

Ведущее колесо с внутренними и внешними опорными дисками для надёжного сцепления

УДОБНАЯ ЗАПРАВКА:

18-литровый топливный бак с чётким индикатором уровня

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Надёжный гидравлический барабанный тормоз Knott для максимальной безопасности

ПРОЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ СИСТЕМА:

Шесть стальных опорных роликов обеспечивают плавное движение и стабильность системы



ОПТИМАЛЬНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ:

Механический натяжитель обеспечивает надёжную и стабильную работу

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПРОЧНАЯ РАМА

Прочная конструкция рамы с функцией быстрого съёма для сервисного обслуживания.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА

Удобная регулировка высоты среза от 20 до 120 мм.

МОЩНЫЙ ПЕРЕДНИЙ МУЛЬЧЕР С МОЛОТКОВЫМИ НОЖАМИ

Роторный вал на шарикоподшипниках с Y-образными ножами для максимальной силы среза.



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЗАСЛОНКА

Гидравлически регулируемая и выдвижная передняя заслонка обеспечивает эффективную работу даже в густых зарослях и древесной поросли

НОВЫЙ СТАНДАРТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

С SABO THUNDER 100 F FLEX вы сможете справляться с самыми сложными рельефами и густой растительностью. Эта гусеничная косилка с дистанционным управлением обеспечивает максимальную безопасность, гибкость и исключительную производительность. Её основа — прочный мульчер с рабочей шириной 100 см, оснащённый 48 усиленными ножами-молотками и гидравлически управляемой передней заслонкой. Он с лёгкостью справляется с густыми зарослями и пересечённой местностью.

Регулируемая ширина гусениц делает машину максимально адаптируемой к различным типам рельефа. Оснащённая двухцилиндровым двигателем Honda iGXV 800 мощностью 25 л.с. с электронным впрыском топлива, она обеспечивает непревзойдённую мощность и надёжность. Интуитивное управление безопасно и удобно — благодаря современной радиосистеме Autec с дистанционным управлением на расстоянии до 100 метров.

Дополнительные функции, такие как гидростатический привод со скоростью до 7 км/ч, гидравлическая регулировка высоты среза от 20 до 200 мм, а также надёжная тормозная система с автоматическим охлаждением маслом, делают THUNDER 100 F FLEX идеальным партнёром для профессионального использования во внедорожных условиях.



Современный радиопульт обеспечивает интуитивное управление с помощью двух джойстиков.

СИЛЬНЫЙ В КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ SABO

Будь то уход за газонами, обслуживание зелёных зон или сложный рельеф — SABO предлагает широкий ассортимент продукции для профессионального использования. От газонокосилок с ручным управлением до гусеничных косилок с дистанционным управлением: мощные, надёжные и ориентированные на практику решения — для любых задач в муниципальной и коммерческой сфере.

Бензиновые газонокосилки

см. стр. 20



Аккумуляторные газонокосилки

см. стр. 22



Скарификаторы

см. стр. 24



Измельчитель

см. стр. 28



Косилки для высокой травы

см. стр. 26



Косилки для высокой травы

см. стр. 26



Гусеничные косилки

см. стр. 30



Садовые тракторы-мульчеры

см. стр. 32



	43-PRO	47-PRO VARIO	52-PRO S K A PLUS	53-PRO M VARIO	53-PRO M VARIO PLUS	54-R VARIO B	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS
Ширина среза	43 см	47 см	50 см	53 см	53 см	54 см	54 см	54 см
Рекомендуемая площадь	1.500 м²	2.500 м²	5.000 м²	5.000 м²	5.000 м²	3.500 м²	3.500 м²	4.000 м²
Двигатель	4-тактный OHV	4-тактный OHC	4-тактный OHC	4-тактный OHV	4-тактный OHV	4-тактный OHC	4-тактный OHC	4-тактный OHC
Мощность Рабочий объём Скорость	2.6 кВт 163 см³ 2800 об/мин	3.2 кВт 180 см³ 2800 об/мин	3.2 кВт 190 см³ 2800 об/мин	3.7 кВт 201 см³ 2800 об/мин	3.7 кВт 201 см³ 2800 об/мин	3.2 кВт 189 см³ 2800 об/мин	3.2 кВт 189 см³ 2800 об/мин	3.2 кВт 190 см³ 2800 об/мин
Запуск и эксплуатация	Ручной запуск	Ручной запуск Мягкая рукоятка	Ручной запуск Мягкая рукоятка	Ручной запуск Мягкая рукоятка	Ручной запуск Мягкая рукоятка	Ручной запуск Муфта тормоза ножа Мягкая рукоятка	Ручной запуск Мягкая рукоятка	Ручной запуск Муфта тормоза ножа Мягкая рукоятка
Система виброгашения	-	•	•	•	•	•	•	•
Трансмиссия	-	Переменная 2.7–4.5 км/ч	Переменная 2.2–3.7 км/ч	Переменная 2.0–3.5 км/ч	Переменная 2.0–3.5 км/ч	Переменная 2.7–4.8 км/ч	Переменная 2.7–4.8 км/ч	Переменная 2.7–4.8 км/ч
Регулировка высоты среза спереди/сзади	Центральная 8 положений 2,5-8,0 см	Колесо 7 положений 2.5–8.0 см	Колесо 7 положений 2.5–8.0 см	Ось 7 положений 3.0–9.5 см	Ось 7 положений 3.0–9.5 см	7 положений (колесо) 11 положений (ось) 1.5–11.0 см	Колесо 8 положений 2.5–10.5 см	Колесо 8 положений 2.5–10.5 см
Корпус	Алюминий со стальной вставкой	Алюминий со стальной вставкой	Алюминий со стальной вставкой	Сталь	Сталь	Алюминий	Алюминий со стальной вставкой	Алюминий со стальной вставкой
Вместимость травосборника	65 л	65 л	-	-	-	75 л	75 л	75 л
Система SABO Turbostar™	-	•	-	-	-	-	•	•
Мульчирование	○ BSA645	○ BSA631	○ BSA641	•	•	-	○ SA612	○ SA610
Регулируемый руль	3-положения	3-положения	2-положения	3-положения	3-положения	2-положения	2-положения	2-положения
Транспортировка и хранение	Складной руль и ручка для переноски	Складной руль и ручка для переноски	Складной руль	Складной руль и ручка для переноски	Складной руль и ручка для переноски	Складной руль и ручка для переноски	Складной руль и ручка для переноски	Складной руль и ручка для переноски
Колёса спереди / сзади	Профессиональная сталь 180 мм	Профессиональная сталь 210 мм	Профессиональная сталь 210 мм	Профессиональная сталь 210 мм	Профессиональная сталь 210 мм	Пластик 210 мм Валик 100 мм	Профессиональная сталь 210 мм	Профессиональная сталь 210 мм
Подшипники колёс спереди / сзади	Шариковые подшипники	Шариковые подшипники / бронзовые подшипники скольжения	Шариковые подшипники / бронзовые подшипники скольжения	Шариковые подшипники / бронзовые подшипники скольжения	Шариковые подшипники / бронзовые подшипники скольжения	Шариковые подшипники	Шариковые подшипники / бронзовые подшипники скольжения	Шариковые подшипники / бронзовые подшипники скольжения
Объём топливного бака	1,0 л	1,2 л	6,0 л	0,9 л	6,0 л	1,0 л	1,0 л	6,0 л
Вес	33 кг	49 кг	51 кг	51,5 кг	54,5 кг	63,5 кг	58 кг	63 кг
Артикул	SA301020	SA321520	SA312120	SA327324	SA322625	SA242424	SA327424	SA322720

● Стандарт ○ Аксессуар

43-PRO



47-PRO VARIO



52-PRO S K A PLUS



53-PRO M VARIO



Новинка

53-PRO M VARIO PLUS



Новинка

54-R VARIO B



54-PRO VARIO



54-PRO K VARIO B PLUS



В наших профессиональных моделях высококачественное алюминиевое шасси



Больше информации о наших профессиональных бензиновых газонокосилках вы найдёте на сайте sabo-international.com

Аксессуар	Part No.
Набор для мульчирования 43-PRO	BSA645
Набор для мульчирования 47-PRO	BSA631
Набор для мульчирования 52-PRO S A	BSA641
Набор для мульчирования 54-PRO	SA612
Набор для мульчирования 54-PRO BBC	SA610
Универсальная щётка для газонокосилок с задним валиком	SAB10725
Защита от ударов / дефлектор 54 см	SA592

	43-PRO E PUSH	47-PRO E VARIO	50-PRO E S VARIO	53-PRO E M VARIO	54-PRO E VARIO	54- E R VARIO
Ширина среза	43 см	47 см	50 см	53 см	54 см	54 см
Рекомендуемая площадь	1.500 м²	2.500 м²	5.000 м²	5.000 м²	3.500 м²	3.500 м²
Двигатель	EGO PU2700					
Номинальная мощность ECO / TURBO	1,7 кВт / 2,4 кВт					
Скорость ECO / TURBO	2400 об/мин / 2800 об/мин					
Рекомендуемая комплектация аккумулятора	Литий-ионный 2×12 А·ч 56 В + Быстрое зарядное устройство PRO E					
Модель аккумулятора / зарядного устройства	Аккумулятор PRO E BA6720T Зарядное устройство PRO E CH7000E					
Время зарядки [1] 73% / 100%	45 мин / 75 мин					
Время работы [1] ECO / TURBO	120 мин / 90 мин	85 мин / 70 мин	100 мин / 80 мин	85 мин / 65 мин	80 мин / 60 мин	80 мин / 60 мин
Запуск и эксплуатация	Click & Go Мягкая рукоятка	Click & Go Мягкая рукоятка	Click & Go Мягкая рукоятка	Click & Go Мягкая рукоятка	Click & Go Мягкая рукоятка	Click & Go Мягкая рукоятка
Трансмиссия [2]	Толкатель / без привода	Переменная 2.3–4.5 км/ч	Переменная 2.5–4.8 км/ч	Переменная 2.2–4.1 км/ч	Переменная 2.3–4.8 км/ч	Переменный задний валик 3.3–5.6 км/ч
Регулировка высоты среза спереди / сзади	Центральная 8 положений 2,5–8,0 см	Отдельное колесо 7 положений 2.5–8.0 см	Отдельное колесо 7 положений 2.5–8.0 см	Ось 7 положений 3.0–9.5 см	Отдельное колесо 8 положений 2.5–10.5 см	7 положений (отдельное колесо) Ось 1.5–10.0 см
Корпус	Алюминий со стальной вставкой	Алюминий со стальной вставкой"	Алюминий со стальной вставкой	Сталь	Алюминий со стальной вставкой	Алюминий со стальной вставкой
Вместимость травосборника	45 л	65 л	-	-	75 л	75 л
Система SABO Turbo-star™	•	•	-	-	•	•
Мульчирование	○ SAB10624	○ SAB10124	○ SAB10224	•	○ SAB10324	-
Регулируемый руль	3 положения	3 положения	2 положения	3 положения	2 положения	2 положения
Транспортировка и хранение	Складной руль и ручка для переноски	Складной руль и ручка для переноски	Складной руль и ручка для переноски	Складной руль и ручка для переноски	Складной руль и ручка для переноски	Складной руль и ручка для переноски
Колёса спереди / сзади	Профессиональная сталь 180 мм	Профессиональная сталь 210 мм	Профессиональная сталь 210 мм	Профессиональная сталь 210 мм	Профессиональная сталь 210 мм	Plastic 210 мм Roller 100 мм
Подшипники колёс спереди / сзади	Шариковые подшипники	Шариковые подшипники / бронзовые подшипники скольжения	Шариковые подшипники / бронзовые подшипники скольжения	Шариковые подшипники / бронзовые подшипники скольжения	Шариковые подшипники / бронзовые подшипники скольжения	Шариковые подшипники
Вес без аккумулятора	37 кг	45,5 кг	46 кг	46 кг	50 кг	54,5 кг
Артикул	SA601324	SA621724	SA622224	SA622324	SA622424	SA542425

● Стандарт ○ Аксессуар [1] В зависимости от привычек при кошении, состояния травы, рельефа и высоты среза, при рекомендуемой комплектации аккумулятора
[2] В зависимости от выбранного режима работы



43-PRO E PUSH



47-PRO E VARIO



50-PRO E S VARIO



Зарядное устройство с сертификатом IPX5



53-PRO E M VARIO



54-PRO E VARIO



Аккумулятор с защитой от воды по стандарту IPX4

Новинка



54-E R VARIO

Наша мощная аккумуляторная газонокосилка с задним валиком: для всех, кто хочет работать без выбросов, не идя на компромиссы в качестве среза.

Всю информацию о наших профессиональных аккумуляторных газонокосилках вы найдёте на сайте sabo-international.com

Блок питания EGO PU2700 обеспечивает производительность на уровне бензинового двигателя и был специально разработан для лёгкой работы на самых сложных участках.





Информация о профессиональном аккумуляторном скарификаторе на странице 24

Аксессуар	№ детали
Набор для мульчирования 43-PRO E PUSH	SAB10624
Набор для мульчирования 47-PRO E VARIO	SAB10124
Набор для мульчирования 54-PRO E VARIO	SAB10324
Набор для мульчирования 50-PRO E S VARIO	SAB10224
Универсальная щётка для газонокосилок с задним валиком	SAB10725
Профессиональное быстрое зарядное устройство	SAB10524
Профессиональный аккумулятор 56 В 12 А·ч	SAB10424

	50-PRO C DRIVE	60-PRO T PUSH	60-PRO T DRIVE	60-PRO F VARIO	70-PRO C VARIO	75-PRO F VARIO
Рабочая ширина	50 см	60 см	60 см	60 см	70 см	75 см
Двигатель	Honda GXV 160 4-тактный OHV	Honda GCV 200 4-тактный OHV	Honda GCV 200 4-тактный OHV	Honda GX 200 4-тактный OHV	Honda GXV 390 4-тактный OHV	Honda GXV 340 4-тактный OHV
Мощность	3.0 кВт	3.7 кВт	3.7 кВт	4.1 кВт	7.6 кВт	8.2 кВт
Рабочий объём	163 см³	200 см³	200 см³	196 см³	389 см³	340 см³
Скорость	3100 об/мин	2800 об/мин	2800 об/мин	3600 об/мин	3600 об/мин	3600 об/мин
Запуск и эксплуатация	Ручной запуск и мягкая рукоятка	Ручной запуск и мягкая рукоятка	Ручной запуск и мягкая рукоятка	Ручной запуск	Ручной запуск	Ручной запуск
Система виброгашения	–	–	–	•	•	•
Трансмиссия	Механическая односкоростная коробка передач	–	Механическая односкоростная коробка передач	Механическая коробка передач с задним ходом	Переключаемая коробка передач с задним ходом	Механическая коробка передач с задним ходом
Скорость	1.6 км/ч	–	1.6 км/ч	2,0–3,4 км/ч Задний ход: 1,2 км/ч	2,0–3,5 км/ч Задний ход: 1,2 км/ч	2,5–4,2 км/ч Задний ход: 1,5 км/ч
Система резки	Комбинация маятникового крыла / перекрестного ножа	Нейлоновая леска	Нейлоновая леска	32 Y-образных ножа опция: молотковые ножи	Маятниковый нож	40 Y-образных ножей опция: молотковые ножи
Регулировка высоты среза	Бесступенчатая регулировка Полозки 20–100 мм	Центральная 30, 45, 60 мм	Центральная 30, 45, 60 мм	Бесступенчатая регулировка Поворотные колёса 20–160 мм	4 положения с редуктором Передняя ось 55–115 мм	Бесступенчатая регулировка Поворотные колёса 30–160 мм
Руль	Складной 2 положения регулировки	Складной фиксированный	Складной фиксированный	Складной 3 положения регулировки по высоте и вбок	Складной 3 положения регулировки по высоте и вбок	Складной 3 положения регулировки по высоте и вбок
Материал / конструкция деки	Сталь Фиксированный	Сталь Фиксированный	Сталь Фиксированный	Сталь Фиксированный	Сталь Фиксированный	Сталь Фиксированный
Безопасность	Корпус косилки	Боковые панели	Боковые панели	Пластиковые заслонки спереди/сзади Резиновая выпускная заслонка	Пластиковые заслонки спереди/сзади Резиновая выпускная заслонка	Пластиковые заслонки спереди/сзади Резиновая выпускная заслонка
Объём топливного бака	1.4 l	0.9 l	0.9 l	3.1 l	2.1 l	6.1 l
Муфта тормоза ножа	Барабанный тормоз	Барабанный тормоз	Барабанный тормоз	Барабанный тормоз	Барабанный тормоз	Барабанный тормоз
Колёса	Стальные обода с шинами AS	Резиновые шины	Стальные обода с шинами AS	Поворотные и фиксируемые передние колёса	Стальные обода с шинами AS	Поворотные и фиксируемые передние колёса
Тип подшипников	Скользящий подшипник	Шариковый подшипник	Скользящий подшипник	Втулка	Скользящий подшипник	Втулка
Вес	66 кг	40.5 кг	49.5 кг	120 кг	159 кг	160 кг
Артикул	SA711024	SA700024	SA701024	SA712024	SA712124	SA712224

● Стандарт

Косилки для густой растительности
50-PRO C DRIVE



Триммеры для высокой травы
60-PRO T PUSH



Триммеры для высокой травы
60-PRO T DRIVE



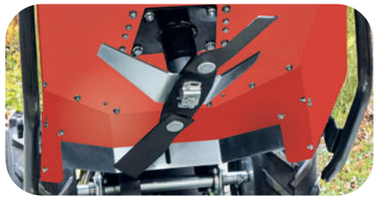



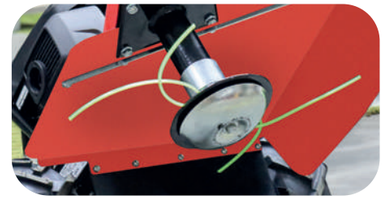

Косилки для высокой травы
60-PRO F VARIO



Косилки для густой поросли
70-PRO C VARIO



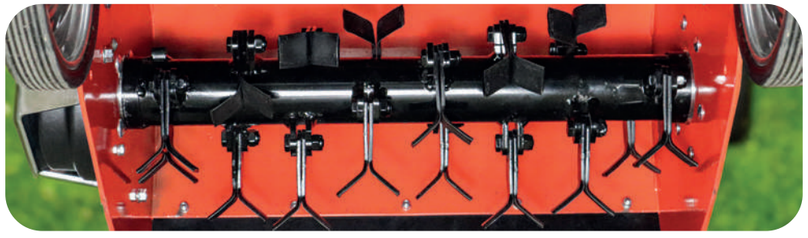



Косилки для высокой травы
75-PRO F VARIO



Всю информацию о наших косилках для высокой травы вы найдёте на сайте sa-bo-international.com

Аксессуар	№ детали
60-PRO T PUSH / DRIVE – Набор из 10 триммерных лесок	SAA20400

Садовый измельчитель

	COMSTAR 210
Двигатель **Количество цилиндров**	Vanguard 200 4-тактный OHV 1 цилиндр
Выходная мощность **Рабочий объём** **Скорость**	4,8 кВт 203 см³ 3200 об/мин
Объём топливного бака	3.1 л
Воздушный фильтр	Циклон + картридж
Максимальный диаметр ветвей	50 мм
Частота реза	58,000 / мин
Производительность работы	14 тачек / час
Технология резки	ELIET CHOPPING PRINCIPLE™
Ножи	18 реверсивных ножей из высокопрочной стали
Загрузочное отверстие	300 x 250 мм
Высота загрузки	1200 мм
Рама	Сталь
Колёса Ø × ширина	SABO PRO 205 x 55 мм
Ширина среза	210 мм
Тип привода	Прямой
Объём контейнера для сбора	87 л
Габариты Д × Ш × В	1360 x 660 x 1320 мм
Габариты для хранения Д × Ш × В	740 x 660 x 1030 мм
Артикул	SA282124

Новинка

COMSTAR 210



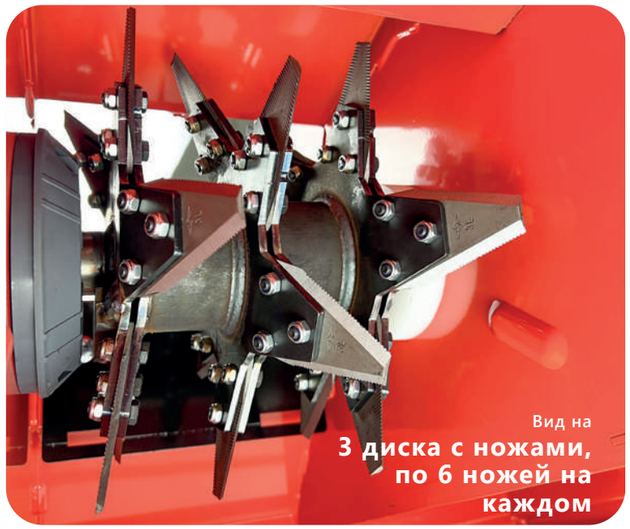

Стандартное сито



Сито для влажного материала

Всю информацию о COMSTAR вы найдёте на сайте sabo-international.com

Аксессуар	№ детали
COMSTAR сито для влажного материала	SAE10426

Скарификаторы

	45-PRO V	45-PRO E V
Рабочая ширина	45 см	45 см
Рекомендуемая площадь	4,000 м²	4,000 м²
Источник питания **Топливо / Время работы**	Бензин 3.6 л	56 В Литий-ионный 70 мин
Двигатель	4-тактный OHV	EGO PU2710E
Мощность двигателя **Рабочий объём** **Скорость**	4.0 кВт 196 см³ 3300 об/мин	3.2 кВт – 3300 об/мин
Рекомендуемая комплектация	–	2× аккумулятор PRO E BA6720T и быстрое зарядное устройство PRO E CH7000E
Запуск и эксплуатация	Ручной запуск Быстросъёмный рычаг	Click & Go Быстросъёмный рычаг
Количество ножей	19	19
Регулировка глубины работы	Бесступенчатая регулировка	Бесступенчатая регулировка
Корпус	Алюминий	Алюминий
Регулируемый руль	2 положения	2 положения
Транспортировка и хранение	Складной руль	Складной руль
Подшипники спереди / сзади	Шариковые подшипники	Шариковые подшипники
Вес без аккумулятора	45 кг	41 кг
Артикул	SA331522	SA631524

45-PRO V



45-PRO E V



Всю информацию о наших скарификаторах вы найдёте на сайте sabo-international.com

Аксессуар	№ детали
Профессиональное быстрое зарядное устройство	SAB10524
Профессиональный аккумулятор 56 В 12 А·ч	SAB10424

** При рекомендуемой комплектации аккумулятора показатели варьируются в зависимости от привычек при кошении, состояния травы и высоты среза

	THUNDER 85 C	THUNDER 100 C	THUNDER 100 F FLEX
Система резки	Ширина среза 85 см с 2 маятниковыми ножами	Ширина среза 100 см с 2 маятниковыми ножами	Ширина среза 100 см Фреза-мульчер с 24 парами ножей
Модель двигателя **Тип двигателя** **Цилиндры**	HONDA iGXV 700 EFI 4-тактный бензиновый двигатель 2-цилиндровый OHV	HONDA iGXV 800 4-тактный бензиновый двигатель 2-цилиндровый OHV	HONDA iGXV 800 4-тактный бензиновый двигатель 2-цилиндровый OHV
Мощность двигателя **Рабочий объём** **Максимальная скорость**	16.5 кВт (22 л.с.) 688 см³ 3600 об/мин	18.6 кВт (25 л.с.) 779 см³ 3600 об/мин	18.6 кВт (25 л.с.) 779 см³ 3600 об/мин
Дека	Сталь HardoX 400 Выдвижная передняя заслонка	Сталь HardoX 400 Выдвижная передняя заслонка	Сталь HardoX 400 Выдвижная передняя заслонка Плавающая дека
Регулировка высоты среза	Бесступенчатая электрическая регулировка 20–120 мм	Бесступенчатая электрическая регулировка 20–120 мм	Бесступенчатая гидравлическая регулировка 20–200 мм
Трансмиссия и привод Вперёд и назад	Гидравлический Аксиально-поршневые насосы и моторы Gerotor 0–7 км/ч	Гидравлический Аксиально-поршневые насосы и моторы Gerotor 0–7 км/ч	Гидравлический Аксиально-поршневые насосы и моторы Gerotor 0–7 км/ч
Шасси и гусеницы	Запатентованная полностью направляющая гусеничная система Ширина гусеницы: 180 мм	Запатентованная полностью направляющая гусеничная система Ширина гусеницы: 180 мм	Запатентованная полностью направляющая гусеничная система Ширина гусеницы: 180 мм Ширина шасси с бесступенчатой регулировкой 1100–1500 мм
Запуск и эксплуатация	Электрозапуск (12 В, 16 А·ч литий-ионный аккумулятор) Управление с дистанционного пульта	Электрозапуск (12 В, 16 А·ч литий-ионный аккумулятор) Управление с дистанционного пульта	Электрозапуск (12 В, 16 А·ч литий-ионный аккумулятор) Управление с дистанционного пульта
Дистанционное управление	Autec Dynamic FJS вкл. плечевой и поясной ремень Типичный радиус действия 100 м (макс. 300 м)	Autec Dynamic FJS включая наплечный и поясной ремень Типичный радиус действия 100 м (макс. 300 м)	Autec Dynamic FJS включая наплечный и поясной ремень Типичный радиус действия 100 м (макс. 300 м)
Максимальная преодолеваемая склонность*	Боковой уклон: 65° Спуск: 20° Способность к подъёму: 50°	Боковой уклон: 65° Спуск: 20° Способность к подъёму: 50°	Боковой уклон: 62° Спуск: 20° Способность к подъёму: 50°
Функции безопасности	Спереди: Двойная защита гусеницы Дека: Один ряд цепей Сзади: Резиновая защита	Спереди: Двойная защита гусеницы Дека: Один ряд цепей Сзади: Резиновая защита	Спереди: Двойная защита гусеницы Сзади: Резиновая защита
Световые и сигнальные системы	Акустический сигнал запуска Проблесковый маячок Индикатор топлива	Акустический сигнал запуска Проблесковый маячок Индикатор топлива Светодиодные передние и задние фары	Акустический сигнал запуска Проблесковый маячок Индикатор топлива Светодиодные передние и задние фары
Дополнительное оборудование	Опциональные гусеницы TAGEX с более высоким профилем	Опциональные гусеницы TAGEX с более высоким профилем	-
Объём топливного бака	18 л	18 л	18 л
Объём гидравлического масла	14 л	14 л	14 л
Габариты Д × Ш × В	1640 x 1300 x 900 мм	1720 x 1430 x 900 мм	2020 x (1100–1500) x 1050 мм
Вес (пустой)	580 кг	640 кг	740 кг
Артикул	SA736024	SA736224	SA736425

*Указанные значения соответствуют максимально возможным техническим уклонам. Фактические эксплуатационные возможности могут различаться в зависимости от состояния грунта, погодных условий и требований безопасности.

Вся информация может быть изменена по техническим причинам.

Гусеничные газонокосилки с дистанционным управлением

THUNDER 85 C



Всю информацию о THUNDER 85 C вы найдёте на сайте sabo-international.com

Новинка

THUNDER 100 C



Всю информацию о THUNDER 100 C вы найдёте на сайте sabo-international.com

Новинка

THUNDER 100 F FLEX



Всю информацию о THUNDER 100 F FLEX вы найдёте на сайте sabo-international.com

	GLADIATOR 95 F 2WD	GLADIATOR 95 F AWD	GLADIATOR 110 F AWD
Система резки	Ширина среза 95 см Вал с 52 ножами (26 Y-пар)	Ширина среза 95 см Вал с 52 ножами (26 Y-пар)	Ширина среза 110 см Вал с 60 ножами (30 Y-пар)
Модель двигателя **Тип двигателя** **Цилиндры**	LONCIN LC2P77F 4-тактный бензиновый двигатель 2-цилиндровый OHV	Briggs & Stratton Intek 8-44C8 4-тактный бензиновый двигатель 2-цилиндровый OHV	Briggs & Stratton Vanguard 49R9 4-тактный бензиновый двигатель 2-цилиндровый OHV
Мощность двигателя **Рабочий объём** **Скорость**	15,6 кВт (21 л.с.) 708 см³ 3400 об/мин	15,9 кВт (22 л.с.) 724 см³ 3400 об/мин	17,34 кВт (24 л.с.) 810 см³ 3400 об/мин
Максимальная мощность **Максимальная скорость**	17,0 кВт (23 л.с.) 3600 об/мин	18,4 кВт (25 л.с.) 3600 об/мин	19,1 кВт (26 л.с.) 3600 об/мин
Регулировка высоты среза	30–92 мм 10-позиционная регулировка 4 фиксированных и 6 плавающих положений	30–92 мм 10-позиционная регулировка 4 фиксированных и 6 плавающих положений	30–92 мм 10-позиционная регулировка 4 фиксированных и 6 плавающих положений
Трансмиссия и привод	Бесступенчатая гидростатическая трансмиссия Задний привод 0–9 км/ч (задний ход до 7 км/ч)	Бесступенчатая гидростатическая трансмиссия Постоянный полный привод 0–9 км/ч (задний ход до 7 км/ч)	Бесступенчатая гидростатическая трансмиссия Постоянный полный привод 0–9 км/ч (задний ход до 7 км/ч)
Шины передние / задние	Сельскохозяйственный протектор 16 × 6.50-8″ 20 × 10-8″	Сельскохозяйственный протектор 16 × 6.50-8″ 20 × 10-8″	Сельскохозяйственный протектор 16 × 6.50-8″ 20 × 10-8″
Запуск и эксплуатация	Электрозапуск (12 В, 28 А·ч литий-ионный аккумулятор) Двухпедальное управление Блокировка дифференциала с ножным управлением	Электрозапуск (12 В, 28 А·ч литий-ионный аккумулятор) Двухпедальное управление Блокировка дифференциала с ножным управлением	Электрозапуск (12 В, 32 А·ч литий-ионный аккумулятор) Двухпедальное управление Блокировка дифференциала с ножным управлением
Максимальная преодолеваемая склонность*	Максимальный продолжительный уклон 15° (28%)	Максимальный продолжительный уклон 15° (28%)	Максимальный продолжительный уклон 15° (28%)
Световые и сигнальные системы	Светодиодные передние фары	Светодиодные передние фары	Светодиодные передние фары
Объём топливного бака	13.2 л	13.2 л	13.2 л
Объём гидравлического масла	0.7 л	0.7 л	0.7 л
Габариты Д × Ш × В	2020 x 1120 x 1212 мм	2020 x 1120 x 1212 мм	2020 x 1271 x 1212 мм
Эксплуатационный вес	371 кг	390 кг	397 кг
Артикул	SA736024	SA736224	SA736425

* Указанные значения соответствуют максимально возможным техническим уклонам. Фактические эксплуатационные возможности могут различаться в зависимости от состояния грунта, погодных условий и требований безопасности

Новинка

GLADIATOR 95 F 2WD



Всю информацию о GLADIATOR 95 F 2WD вы найдёте на сайте sabo-international.com

GLADIATOR 95 F AWD



Всю информацию о GLADIATOR 95 F AWD вы найдёте на сайте sabo-international.com

Новинка

GLADIATOR 110 F AWD



Всю информацию о GLADIATOR 110 F AWD вы найдёте на сайте sabo-international.com

SABO КАТАЛОГ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВАШЕГО САДА.



Будь то пышный газон или точная подрезка — откройте для себя полный ассортимент техники SABO, созданной для частных садов.

От мощных бензиновых и современных аккумуляторных газонокосилок до универсального ручного садового инструмента и прочных садовых тракторов — наш каталог для домовладельцев предлагает оптимальное решение для каждого любителя сада.

Аккумуляторные газонокосилки



Аккумуляторный ручной инструмент



Бензиновые газонокосилки



Скарификаторы

Садовые тракторы



Всю информацию о линейке SABO для домовладельцев вы найдёте на сайте: SABO-international.com

MOWIT



Мощные решения для больших задач

Газонокосилки для больших площадей от SABO

Скоро в продаже

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ. МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

SABO

SUPERIOR MOWING.

Эта брошюра предназначена для распространения по всему миру. Технические характеристики оборудования могут отличаться от описанных в данном каталоге в зависимости от страны. Информация, предоставленная вашим местным дилером SABO, является приоритетной. Данный каталог отражает состояние на апрель 2025 года. Изменения продукции, наименований, артикулов и т. д., например в связи с техническими разработками, изменениями в законодательных требованиях или общими обновлениями моделей, могут вноситься без предварительного уведомления.

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0

post@sabo-international.com
www.sabo-international.com